



Godkendelse
VA 1.22/11287

Udstedt: 1999.03.18
Gyldig til: 2002.04.01
Erstatter: VA 1.22/9339

Udstedt for Boligministeriet i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

Godkendelsesindehaver:

Dansk Plastmontering A/S
Thorsvej 10
4100 Ringsted
Telefon: 57 61 94 33
Telefax: 57 61 95 33

Kompressionsfittings til PE-rør

ASTORE
dim. 20-63 mm

Fabrikat:

BT Bautechnik Impex GmbH & Co.,
Tyskland

Mærkning:

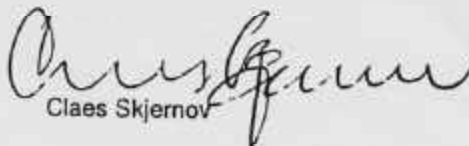
- 1 Fabrikantmærke: ASTORE
- 2 Dimension

Betingelser for montering og brug:

- 1 Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.
- 2 For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder straks kan spores.
- 3 Koblingen anvendes i brugsvandsinstallationer for koldt vand til samling rør af polyethylen (PE) efter DS 2119, trykklasse PN 10, i dimensionerne 20, 25, 32, 40, 50 og 63 mm.
- 4 Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

Beskrivelse og tekniske data:

Udførelse	Koblingen består af 4 dele, koblingshus, omløber, klemring samt en tætningsring.
Materiale	Koblingshus, omløber og klemring er af plast. og tætningsringen er af gummi.
Dimension	20, 25, 32, 40, 50 og 63 mm.


Claes Skjernov